



ALMA

0 -36 HÓ

0 -15 kg

Termék neve: BABAKOCSI ALMA

Forgalmazó: Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

Összeszerelés és használat (kövesse a termékhez kapott idegennyelvű használati utasítást, képeit, kövesse a mellékelt ábrákkal ellátott utasítást!) A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk és kis mértékben eltérhetnek a valódi terméktől.



moni

Ez babakocsi alkalmas újszülöttek és gyermekek számára 36 hónapos korig ill. 15 kg súlyig. A babakocsi az európai szabvány EN 1888 1 Gyermekepolási cikkek Kerek gyermekszállító járművek 1. rész Babakocsik és babakocsik. Az ötpontos biztonsági öv biztosítja a gyermek biztonságát. A háttámla dönthető, a lábtámasz és a napellenző állítható.

Az ülés két pozícióban felszerelhető, és lehetővé teszi, hogy a gyermek mozgási irányba nézzen vagy a mozgás irányával ellentétes irányban. Az első lökhárító eltávolítható. A tolókar állítható a kívánt pozícióba. Az első kerék 360-ban forog. A tető levehető, így a babakocsi nyáriasítható.

FIGYELEM!

Gyermeke maximális védelmet élvez, ha betartja a figyelmeztetéseket és az ajánlásokat az utasításokból! Ügyeljen a figyelmeztetésekre szükséges a sérülés vagy a gyermek egészségkárosodásának elkerülése érdekében, óvja gyermeke biztonságát! Ön felelős a gyermek biztonságáért, ha nem követi és nem tartsa be ezeket a figyelmeztetéseket és ajánlásokat! Győződjön meg róla, hogy bárki

aki a babakocsit használja, ismeri az utasítást és betartja azt! Ne használjon olyan alkatrészeket ill.

babakocsi kiegészítőket, amelyeket nem hagyott jóvá a gyártó vagy a forgalmazó, mert ez veszélyeztetheti gyermekét, és a garancia elvesztéséhez vezethet.

FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELEM!

Fontos Olvassa el figyelmesen, és őrizze meg a tájékoztatót!

FIGYELEM! SOHA NE HAGYJA A GYERMEKET FELÜGYELET NÉLKÜL A TERMÉKBEN!

FIGYELEM! Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden reteszelszerkezet be van kapcsolva.

FIGYELEM! A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a gyermek távol maradjon, amikor kibontja és összecsuja ezt a terméket.

FIGYELEM! Ne hagyja, hogy a gyermek játsszon ezzel a termékkel.

FIGYELEM! Amint a gyermek fel tud egyedül ülni, mindig használjon biztonsági övet!

FIGYELEM! Ellenőrizze, hogy a babakocsi karosszériája vagy ülés egysége vagy az autóülés rögzítőelemei megfelelőek-e, használat előtt megfelelően rögzítve legyenek!

Az újszülöttek számára a leginkább ferde testhelyzet javasolt.

Fel- és leszereléskor a parkolóberendezést (fékrendszert) be kell kapcsolni.

Bármilyen teher, amely a fogantyúhoz és/vagy a háttámla hátuljához és/vagy a jármű oldalaihoz vannak akasztva befolyásolják a jármű stabilitását

Ne terhelje túl a poggyászkosarat, különben felborulhat, és a benne lévő gyermek előfordulhat megsérül.

A gyártó által nem jóváhagyott tartozékokat nem szabad használni.

A babakocsit csak egy gyermek használhatja. Ne engedjen két vagy több gyermeket a babakocsiban tartózkodni, „lovagolni rajta”.

A csomagtartó kosár maximális teherbírása 3 kg Ne terhelje túl, a csomagtartó kosarat, és ne használja gyermekek szállítására.

Ha ezeket nem tartja be, az utasítások szerint a babakocsira vonatkozó garancia érvényét veszti

FIGYELMEZTETÉS Mindig használja a biztonsági övet.

FIGYELMEZTETÉS Használat előtt ellenőrizze, hogy a babakocsi megfelelően ki van-e hajtva, és minden alkatrésze rendben van-e, jó állapotban van, és megfelelően vannak rögzítve a kiválasztott helyzetben. Ne használja ha alkatrészei kopottak vagy meglazultak, a csatlakozások, sérültek vagy hiányoznak az alkatrészek.

FIGYELEM! Ez a termék nem alkalmas futásra vagy korcsolyázásra.

Soha ne helyezzen 25 mm-nél szélesebb párnát vagy matracot a babakocsiba.

Mindig rögzítse a comb közötti övet a derékövhöz a maximális védelem és biztonság érdekében, amikor gyermeke magától kezd felállni!

Használja a háttámla funkcióját a gyermek ülő helyzetéhez, miután elérte a 6 hónapos kort.

Ne hajtsa össze a babakocsit, és ne állítsa be a háttámla helyzetét, miközben a gyerek van benne!

MINDIG kapcsolja be a féket/parkolót, amíg nem tartja a babakocsit, ill. ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket!

Amikor a babakocsi testét a babakocsira szerelik, kérjük, ne oldja ki az összecsukszt.

Ne használja a babakocsit lépcsőn vagy járdán. Ez befolyásolhatja a babakocsi szilárdságát.

Az autósülés nem helyettesíti a kiságyat vagy az ágyat. Ha gyermekének aludnia kell, akkor azt megfelelő babakocsi testbe, kiságyba vagy ágyba kell helyezni.

Csak az általa szállított vagy ajánlott pótalkatrészeket gyártót/forgalmazót kell használni.

A babakocsi összecsuksztását és széthajtását felnőttnek kell elvégeznie.

Ne emelje fel a babakocsit a deszkájánál fogva, mert veszélyes a gyermekekre.

Ne engedje, hogy a gyermek felálljon a babakocsiban, másszon vagy kézre álljon.

Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a babakocsival!

Ne használja a babakocsit lépcsőn vagy mozgólépcsőn, mert elveszítheti uralmát a babakocsi felett a gyermek leeshet és megsérülhet! Különös figyelmet kell fordítani közben a járdán vagy lépcsőn felfelé vagy lefelé haladva .

FIGYELEM ! TÚZTŐL TARTANDÓ. Ne használja a terméket közvetlen hőforrások közelében

fűtőberendezések, tűzhelyek vagy nyílt tűz mellett.

Kerülje a termék használatát víztestek, medence mellett... stb


Ne használja egyenetlen terepen, kavicsos felületeken vagy füves területeken réteken vagy pázsit sáros területeken.

A termék kicsomagolása után távolítson el minden csomagolóanyagot.

Nem játék, ne engedje, hogy gyermekei játsszanak velük.

TISZTÍTÁS/KARBANTARTÁS:

A kocsi időszakos karbantartást igényel. Rendeltetésére való tekintettel (kültéri használat különböző időjárási viszonyok mellett és különböző útfelületeken) az alábbi karbantartási feltételek betartása szükséges a kocsi helyes működéséhez. A fémek nedves törleruhával tisztíthatók terméket szárazra kell törölni a korrózió megelőzése érdekében. A kárpitek nedves törleruhával tisztíthatók tisztítás után a terméket ki kell szárítani olyan helyen kirakva, ahol nincs kitéve a napsugarak hosszantartó hatásának ill. jól szellőztetett helyen lehet kiterítve hagyni. Soha ne tisztítsa, ammóniát, fehérítőt vagy alkoholt tartalmazó szerekkel. A kárpitelemeket nem szabad mosógépben mosni, centrifugálni vagy hosszú ideig áztatni. Ha a termék elázott, a fémeket szárazra kell törölni és teljes kiszáradásáig jól szellőző helyen kiterítve hagyni. Ne tárolja a babakocsit nedves környezetben. Ha párás környezetben használta a babakocsit, akkor hajtsa ki, törölje le száraz ruhával, és hagyja teljesen természetes módon megszáradni. Lehetséges a penész megjelenése, ha nedvesen tárolja. Nem szabad a terméket napsugarak hosszantartó hatásának kiténni, ugyanis a kárpit és a műanyag elemek elszíneződhetnek ill. sérülhetnek. A mozgó alkatrészeket rendszeresen kell karbantartani a gyorsan elpárolgó tisztító-kenő szerek használatával, mint pl. WD-40. 8. Biztonsági övek és más szabályozható elemek beállítását rendszeresen kell ellenőrizni. A kerekeket, fékeket és felfüggesztési elemeket rendszeresen tisztítani kell homoktól, sótól és egyéb szennyeződésektől. Nem szabad a kenőanyagot olyan helyen használni, ahová homok juthat be. Kerülni kell a sós vízzel való érintkezést (tengeri víz, tengeri szél, útszóró só) a korrózió elkerülése érdekében. Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása a garancia megszűnéséhez vezet.

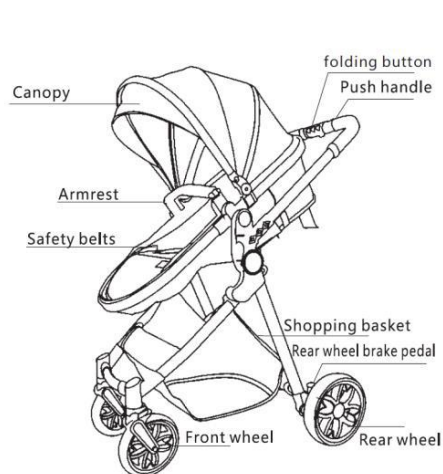

Bevásárló táska
karfa



Váz
Mózeskosár



Első kerék
Hátsó kerék



A babakocsi kinyitása
1 Állítsa be a fogantyút, mint az 1. ábrán látható.

2 Kapcsolja ki a vázon a zárat.

3 Fogja meg a fogantyút éshúzza felfelé a babakocsi kinyitásához.

4 A babakocsi teljesen akkor nyílik ki, amikor hallja a kattató hangot.

4. Az első kerekek felszerelése

Emelje fel a babakocsi vázának előlő részét, és helyezze be a két első kereket a teljes keretbe az 1. ábrán látható módon. Használat előtt húzza le a kerekeket, és ellenőrizze, hogy megfelelően vannak-e rögzítve.



5. A hátsó kerekek felszerelése

Emelje fel a babakocsi vázának hátsó részét, és helyezze be a két hátsó kereket a teljes keretbe az 1. ábrán látható módon. Használat előtt húzza ki a kerekeket, hogy ellenőrizze, hogy megfelelően vannak-e rögzítve.



6. A hátsó fék felszerelése

Illessze a hátsó törő műanyag végeit a fém végeibe keretet az 1. és 2. ábrán látható módon.



7. A kartámasz felszerelése

Illessze a kartámasz két végét a műszekosár két lyukába. Javítsa ki, amíg „kattanó” hangot nem hall.



8. A műszekosár beállítása

A műszekosár beállításához nyomja meg a műszekosár mindkét oldalán található gombokat az 1. ábrán látható módon. Emelje fel a műszekosár egyik oldalát, hogy alvó helyzetbe helyezze a 2. ábrán látható módon. A műszekosár teljes összehajtogatásához folyamatosan emelje fel a műszekosár egyik oldalát a 3. és 4. ábrán látható módon.



9. A lombkorona beállítása

A lombkorona kinyitásához emelje fel. Összehajtogatásához nyomja le az 1. és 2. ábrán látható módon.



10. A kartámasz beállítása

A kartámasz beállításához nyomja felfelé a gombot, ahogy az 1. és 2. ábrán látható.



11. A hátsó törés beállítása

A hátsó kerekek rögzítéséhez nyomja felfelé a fékezőt az 1. ábrán látható módon. A fékező feloldásához nyomja lefelé a 2. ábrán látható módon.



12. A műszekosár háttámlájának beállítása

A műszekosár háttámlájának beállításához használja az öveket, ahogy az 1. és 2. ábrán látható.



13. A műszekosár lábtartójának beállítása

A műszekosár lábtartójának beállításához használja az öveket, ahogy az 1. és 2. ábrán látható.



14. A műszekosár beállítása

A műszekosár beállításához nyomja meg a műszekosár két oldalán található gombokat, ahogy az 1., 2. és 3. ábrán látható. A műszekosár 3 beállítási pozícióval rendelkezik.



15. A fogantyú beállítása

A fogantyú megfordításához távolítsa el a kartámaszt, és húzza meg az 1. és 2. ábrán látható módon. Rögzítse, amíg kattánó hangot nem hall.

Nyomja meg a kerek gombot a fogantyú magasságának beállításához, ahogy az a 3. és 4. ábrán látható.



16. A babakocsi összehajtogatása

Távolítsa el a műszekosárt a két oldalán található gombok megnyomásával (lásd 1. ábra). Nyomja meg a fogantyú gombját, majd nyomja lefelé a 2. és 3. ábrán látható módon.

A babakocsi teljesen össze van hajtva, lásd a 4. ábrát.



17. A biztonsági övek beállítása

A biztonsági övek beállításához használja a csatot és a hevedereket, az 1. ábrán látható módon. A biztonság övek kioldásához nyomja meg a piros gombot a 2. ábrán látható módon.

