

I-SAFE GYERMEKBIZTONSÁGI AUTÓSÜLÉS



Forgalmazó:Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

Összeszerelés és használat (kövesse a termékhez kapott idegennyelvű használati utasítást, képeit, kövesse a mellékelt ábrákkal ellátott utasítást!) A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk és kis mértékben eltérhetnek a valódi terméktől.

I-MÉRET, 76-150 cm, ECE R129/03, 9-36 kg súlyú gyermekek számára alkalmas.

1. Ez egy „univerzális” gyermekbiztonsági rendszer. A 129. számú előírásnak megfelelően jóváhagyott „i-Size-kompatibilis” üléshelyzetekben való használatra a

gyermkekben, ahogy azt a jármű gyártója a jármű használati útmutatójában jelezté.

2.Az elvárható, hogy a rendszer beépítését tekintve megfeleljen, ha a gyártó a jármű használati útmutatójában rögzítette, hogy ebben az I-es méretű "univerzális" termék (a megfelelő csoportból) használható benne.

3. Ezt a gyermekbiztonsági rendszert az „i-Size univerzális rendszer” kategóriába sorolták be, szigorúbb feltételek mellett, mint amelyek azokra a korábbi formatervezési mintákra vonatkozik, amelyeken nem szerepel ez a megjegyzés.

4. Ha kétségei vannak, forduljon a gyermekülés gyártójához vagy a kereskedőhöz.

RENDELÍTÉSEK – A ÁBRA

Ez a termék egy univerzális gyermekbiztonsági rendszer, amelyet a R129. számú előírás szerint engedélyeztek „i-Size-kompatibilis” üléshelyzetben való használatra 9-36 kg súlyú gyermekek számára, mérettartomány: 76-150 cm.

Az I-SAFE I-Size gyermekbiztonsági rendszer jóváhagyott: 76 cm-től 105 cm-ig terjedő gyermekek számára: az autósülés menetiránynak háttal, 5 pontos biztonsági övvel, felső biztonsági övvel és ISOFIX csatlakozókkal van rögzítve az ISOFIX rögzítési pontokhoz.

100 cm-től 150 cm-ig terjedő gyermekek számára: az autósülés menetiránynak megfelelően, 3 pontos biztonsági övvel és az ISOFIX rögzítési pontokhoz

rögzített ISOFIX csatlakozókkal van felszerelve. Az ülés a jármű hátsó ülésére van beszerelve „REARFORWARD” állásban.

FIGYELEM: Soha ne szerelje fel az autósülést a jármű forgalmának irányába, és a gyermeket „ELŐRE HAJTÓ” helyzetbe, mielőtt a gyermek 15 hónapos kort be nem tölti. EZ A BIZTONSÁGI RENDSZER CSAK AKKOR ALKALMAS, HA A JÓVÁHAGYOTT JÁRMŰVEK FELSZERELHETNEK KÖLCSÖNÖS/3 PONTOS/ STATIKUS, BIZTONSÁGI ÖVVEL, AZ UN/ECE SZ. SZ. 16 VAGY EGYÉB egenértékű szabvány.

Ellenőrizze autója használati utasításában, hogy elhelyezhető-e ez az univerzális gyermekbiztonsági rendszer az említett mérettartományból. JOGI KÖVETELMÉNYEK.

A gyermekbiztonsági autósülést a Gyermekbiztonsági Felszerelések Európai Szabványa (ECE R 129/03) követelményeinek megfelelően gyártották, tesztelték és tanúsították. Az E jóváhagyási jellel (körben) és a jóváhagyási számmal ellátott pecsét a jóváhagyási címkén található (matrica a gyermekülésre ragasztva). Ez a

jóváhagyás érvénytelen lesz, ha bármilyen változtatást hajt végre a gyermekülésen. Csak a gyártó végezhet változtatásokat a gyermekbiztonsági rendszeren.

A JÁRMŰBEN RENDELKEZŐ JÓVÁHAGYÁSI ÖVEK TÍPUSAI – B. ÁBRA

Autó biztonsági övek: átlós öv; kétpontos öv; ISOFIX tartozékok.

Az I-SAFE I-Size csak ISOFIX rögzítési pontokkal felszerelt járművekben használható.

Az ülés csak az ENSZ-EGB 16. számú előírása szerint jóváhagyott, 3 pontos biztonsági övvel felszerelt járművekbe való beszerelésre alkalmas.

Ha ISOFIX gyermekülést használ, olvassa el a jármű gyártójának utasításait.

FIGYELMEZTETÉSI Gyermek maximalis védelmet élvez, ha betartja az utasítások figyelmeztetéseit és ajánlásait! Ügyeljen a figyelmeztetésekre, adjon meg

mindent annak érdekében, hogy elkerülje a gyermek sérülésének vagy károsodásának veszélyét, ha nem gondoskodik a biztonságáról! Ön felelős a gyermek

biztonságáért, ha nem tartja be és nem tartja be ezeket a figyelmeztetéseket és ajánlásokat! Győződjön meg arról, hogy bárki, aki az autósülést használja, ismeri az utasításokat, és kövesse azt. Ne használjon az

autósüléshez olyan alkatrészeket vagy tartozékokat, amelyeket a gyártó vagy a forgalmazó nem hagyott jóvá, mert ez veszélyeztetheti gyermekét, és a termék garanciájának elvesztéséhez vezethet.

FIGYELMEZTETÉSI! EXTRA VESZÉLY! NE HELYEZZE AZ AUTÓS ÜLÉST JÁRMŰBEN LÉGSZÁKÁS (SRS) AUTÓÜLÉSRE.

KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ UTASÍTÁST, MIELŐTT AZ AUTÓS ÜLÉST A GÉPJÁRMŰBE BESZERELI, MERT HELYTELEN HASZNÁLATA VESZÉLYES LEHET.

FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ

FIGYELMEZTETÉSI!

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket az autósülésben. Az autósülést csak a rendeltetésének megfelelően használja! Nem háztartási használatra tervezték. Az autósülés nem helyettesíti a kiságyat vagy az

ágyat. Ha gyermekének aludnia kell, helyezze megfelelő helyre babakocsi test, kiságy vagy ágy.

Soha ne szerelje fel az ülést a jármű forgalmának irányába és a gyermeket "ELŐRE néző" állásban, mielőtt a gyermek 15 hónapos kort eléri!

A maximális védelem érdekében a legtöbb autóban a legbiztonságosabb pozíció javasoljuk a hátsó ülésen.

Ezt az autósülést a mozgási iránytól ellentétes irányba kell elhelyezni! Mindig védje gyermekét a biztonsági övvel, amikor az autósülésben ül.

Ne hagyja a csatot részben zárva, reteszelve kell lennie, amikor minden alkatrész be van kapcsolva.

Győződjön meg arról, hogy minden öv, amely a biztonsági rendszert a járműhöz rögzíti, a lehető legfeszesebb legyen. Győződjön meg arról, hogy

a gyermeket rögzítő öveket a gyermek testéhez igazították, amennyire csak lehetséges, anélkül, hogy kellemetlenséget okoznának a gyermeknek, és nem csavarodtak-e meg. Nagyon fontos, hogy a derékvöet lefelé használják, hogy a medence szilárdan rögzítve legyen.

Ne használja a biztonsági rendszert csak derékóvvel felszerelt autóban. Mindig ellenőrizze, hogy az autósülés mögött vagy a mellette lévő járműülésen nincsenek-e rögzítetlen tárgyak, tárgyak és csomagok, amelyek hirtelen megállás, ütközés vagy baleset esetén a gyermek sérülését okozhatják. Ezeket el kell távolítani vagy biztonságosan rögzíteni kell, biztonságos távolságban az autósüléstől és a gyermektől. A terméket akkor is

biztonságosan rögzíteni kell az övekkel, ha nem használják, mert ellenkező esetben baleset vagy a jármű hirtelen leállása esetén az autósülés megsérülhet, illetve kárt tehet a gépjárműben utazó a utasokban. Ne

használgjon más teherhordó pontokat, kivéve azokat, amelyek az útmutatóban leírtak és az autósülésen vannak feltüntetve.

Győződjön meg arról, hogy az utasbiztonsági rendszer minden alkatrésze megfelelően rögzítve van, és az autó napi használata során nem áll fenn

annak veszélye, hogy becsipődjének az állítható ülésekbe és ajtókbá. Erős ütközés után az autósülés és az övek megsérülhetnek, ezért ajánlatos cserélni őket.

Ne hajtson végre semmilyen változtatást, fejlesztést, és ne adjon hozzá új tartozékokat vagy betéteket az autósülés szerkezetéhez, kivéve azokat, amelyeket a gyártó jóváhagyott, és egy felhatalmazott szervezet előzetes igazolása nélkül. Kérjük, ügyeljen arra, hogy gondosan kövesse a gyártó utasításait a rögzítőrendszer elhelyezése és beállítása során. A fulladás veszélyének elkerülése érdekében ne helyezzen további zsinórt vagy kötést a termékre.

Ha az autósülés megsérül, ne próbálja meg saját kezűleg eltávolítani, hanem forduljon egy hivatalos márkaszervízhez vagy importőrhez.

A gyermekülést burkolat (kárpit) nélkül nem szabad használni. A gyermekülés huzatát (kárpitját) nem szabad olyan huzatra cserélni, amelyet nem hagyott jóvá gyártó. A burkolat a visszatartó rendszer biztonságának szerves része. Ha közvetlen napfénynek teszi ki autóját, javasoljuk, hogy takarja le az ülést, mert az és annak műanyag részei túlmelegedhetnek és deformálódhatnak. Ezenkívül, mielőtt a gyermeket az autósülésbe helyezi, ellenőrizze, hogy az autósülés nincs-e átforrósodva, nehogy megégjen. Tartsa távol a tűztől! • Ne tárolja a terméket nedves helyen és közvetlen napfényben.

• Ne próbálja meg saját maga megjavítani az autósülést. ez károkat okozhat, és nem szakember végzi el.

AZ AUTÓS ÜLÉS FŐ RÉSZEI - PD

FONTOS! Az útmutatóban található diagramok és ábrák csak illusztrációk és tájékoztató jellegűek.

AZ AUTÓÜLÉS FŐ RÉSZEI: 1. A húzógyűrű; 2.Fejtámasz; 3.Az övvezető; 4. Babapárna; 5.Vállpárnák; 6, 5- pontbiztonsági övrendszer és csat; 7. Övcsat védő betét;

8. Dőlésszög beállító; 9.Kapcsoló-zár fogantyú; 10. Központi beállító öv; 11.Toptether beállító; 12.Felső biztonsági öv; 13.Horog; 14.ISOFIX rendszer; 15.Szűrővezető; 16.ISOFIX kioldó gomb.

AZ ISOFIX RENDSZER TELEPÍTÉSE – C ÁBRA

-B.3. ÁBRA

1. lépés: Szerelje fel az ISOFIX rögzítőelemek vezetőit a jármű ISOFIX rögzítési pontjaira, amelyek a jármű ülésének felülete és háttámlája között helyezkednek

el.

2. lépés: Nyomja meg az ISOFIX gombot az ISOFIX tartozékok kioldásához és kihúzásához (pozíció „leghosszabb rögzítők”).

3. lépés: Helyezze a gyermekülést az autósülésre, és irányítsa a két ISOFIX csatlakozót az autó ISOFIX rögzítési pontjaihoz az ülésen.

4. lépés: Nyomja meg az egyik ISOFIX csatlakozót, hogy egy „kattanással” csatlakozzon az ISOFIX rögzítési ponthoz. Ismétlje meg a műveletet a másik oldalon

mindkét ISOFIX csatlakozó rögzítéséhez. Az ISOFIX jelzőfénynek mindkét oldalon zöldnek kell lennie. A telepítés befejeződött. FIGYELMEZTETÉS!

Az ISOFIX csatlakozók csak akkor vannak megfelelően rögzítve, ha mindkét ISOFIX rendszer jelzőfénye zöld színű.

5. lépés: Nyomja erősen az autósülést a járműülés háttámlájához. Rázza meg a gyermekülést, hogy biztosan rögzítve legyen, majd ellenőrizze újra a zöld

biztonsági gombokat.

Nyomja meg ismét az ISOFIX gombot a fülek kioldásához a vezetőkből.

A FELSŐ RÖGZÍTÉSI PONT TELEPÍTÉSE – D ÁBRA

B.3. ÁBRA -A felső rögzítési pont a jármű csomagtartóján vagy padlóján rögzített eszköz. Húzza meg a felső biztonsági öv felső részét, és nyomja meg a beállítót, hogy rögzítse a biztonsági övet az autóülés háttámlájához. Húzza meg a felső biztonsági öv szíját, amíg a felső biztonsági öv állítójának jelzőfénye „zöld színt” nem mutat (3). Ha a jelző nem mutat zöldet, szerelje vissza.

-B.1. ÁBRA FIGYELEM! A beszerelés után győződjön meg arról, hogy az autósülés szilárdan és biztonságosan rögzítve van (4).

FEJTÁMASZ BEÁLLÍTÁS - E ÁBRA

-B.3. ÁBRA A fejtámasz beállításához húzza meg a tartsa lenyomva a fejtámasz kioldó fogantyúját. Húzza fel a fogantyút, hogy a fejtámaszt magasabb pozícióba helyezze. Fogja meg a fogantyút, és nyomja le a fejtámaszt, hogy alacsonyabb helyzetbe kerüljön. Amikor a fejtámasz a kívánt helyzetben van, engedje el a fogantyút a rögzítéshez.

-B.1. ÁBRA •Ha a gyermekülést menetiránynak megfelelően használja, a fejtámlát úgy kell beállítani, hogy az 5 pontos biztonsági öv biztonsági övei azonos magasságban vagy valamivel a gyermek válla fölött legyenek.

5 PONTOS BIZTONSÁGI ÖV BESZERELÉSE – F ÁBRA

1. lépés: Tartsa lenyomva a biztonsági öv beállító gombot, és húzza maga felé a vállövet, amennyire csak lehetséges. Ügyeljen arra, hogy a vállövet a mellkaspárnák alá húzza az 1. ábrán látható módon.

2. lépés: Nyomja meg a piros gombot az 5 pontos övcsaton a kioldáshoz.

3. lépés: Helyezze a gyermeket az ülésre. Csúsztassa át a vállövet a gyermek vállán, és dugja egymásba a csat nyelveit. Rögzítse a behúzott nyelveket a csatba.

4. lépés: Húzza meg mindkét vállövet a kétoldali öv megfeszítéséhez. Ügyeljen arra, hogy a kétpontos öv alacsonyan legyen elhelyezve, hogy a gyermek

medencéjét szilárdan megfogja.

5. lépés: Húzza fel az 5 pontos övállítót, amíg az öv megfelelően rögzíti a gyermeket. Húzza a két mellkaspárnát a legalsó helyzetbe.

AZ 5 PONTOS BIZTONSÁGI ÖVEK KISZERELÉSE – G ÁBRA

FIGYELEM! Az autósülés 5 pontos biztonsági öveit el kell távolítani, ha a gyermek eléri a 100-150 cm magasságot.

B.1. ÁBRA -1. lépés: Oldja ki az övet a központi csatból, távolítsa el a lépésbetétet, és helyezze át a csatot az anyag borító nyílásra.

2. lépés: Nyomja meg és tartsa lenyomva a vállóvek beállításához szükséges gombot. Távolítsa el a háttámla hátulján található huzatot, húzza meg a fémcuklót, és válassza le a róla a vállövet. Helyezze a fémcuklót az autósülés nyílásaiba, és húzza meg, hogy megakadályozza a leesést.

3. lépés: Emelje fel a fejtámasz fedelét, és húzza meg elől a vállóveket az eltávolításukhoz.

A GYERMEKÜLÉS FELSZERELÉSE ELŐRE néző helyzetben – H ÁBRA

GYERMEK MAGASSÁGA: 76-105 cm

Használata: ISOFIX + felső biztonsági öv + 5 pontos biztonsági öv

Telepítés ISOFIX-szel és felső biztonsági övvel (előre néző).

Gyermeke biztonsága érdekében használja a szék 5 pontos biztonsági öveit.

1. Szerelje fel az ISOFIX csatolót.
2. Helyezze az autósülést szorosan az autósülésre előre néző helyzetben, rögzítse a felső biztonsági övet.
3. Helyezze a gyermeket az autósülésbe, helyezze be és zárja le az 5 pontos biztonsági övet.

GYERMEKÜLÉS FELSZERELÉSE ELŐRE TEKINTŐ POZÍCIÓBAN – I. ÁBRA

GYERMEK MAGASSÁGA: 100-150 cm

Használata: ISOFIX + 3 pontos autó biztonsági öv

Szerelés ISOFIX és 3 pontos biztonsági övvel (előre néző).

Gyermeke biztonsága érdekében használja az ülés 5 pontos biztonsági öveit.

1. Szerelje be az ISOFIX csatlakozókat a jármű ISOFIX nyílásaiba.
2. Helyezze a gyermeket az autósülésbe, és állítsa be a fejtámasz magasságát a gyermek magassága alapján.
3. Húzza meg a jármű 3 pontos biztonsági övét.
4. Fűzze át az átlós övet a fejtámasz vezetőjén, az övet pedig az alapvezetőn keresztül, és rögzítse a jármű csatjába.

KARBANTARTÁSI ÉS TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK

KARBANTARTÁS

1. Rendszeresen ellenőrizze a reteszelő, rögzítő és beállító mechanizmusokat, az öveket és a burkolatot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy jó állapotban vannak, nem kopottak vagy sérültek, és biztonságos-e a használatuk.
2. Ha bármilyen hibát talál, vagy valamelyik funkció nem működik, hagyja abba az autósülés használatát.
3. Az autósülést huzat nélkül használni tilos! Az autósülés szerkesztési része, és csak a gyártó által szállított üléssel azonosra cserélhető.
4. Baleset után ne használja az autósülést, mert szerkezeti változáson ment keresztül, ami nagyon veszélyessé teheti. Előfordulhat olyan sérülés, amely nem látható. A javítóműhely szakemberének ellenőrzése kötelező.
5. Ne tegye ki az autósülést a közvetlen napsugárzás káros hatásának, mert ez a műanyag részek gyorsabb és idő előtti elöregedéséhez és a huzat kifakulásához vezet.
6. Az autósülést olyan helyen tárolja, ahová kisgyermek nem férhetek hozzá. Ne tárolja nedves és poros helyiségben, ahol nagyon alacsony vagy nagyon magas szobahőmérséklet van. Tárolás közben ne helyezzen más tárgyakat az autósülésre, mert ez a termék károsodásához vezethet.
7. Rendszeresen ellenőrizze a fő alkatrészeket az autósülés minden egyes használata előtt.
8. Ha bármilyen műszaki probléma adódik az autósülés normál használatával kapcsolatban, ne próbálja meg saját maga megjavítani a terméket. Vegye fel a kapcsolatot az üzlettel, ahol vásárolta, vagy lépjen kapcsolatba a hivatalos szervizzel.

TISZTÍTÁS


1. A huzat eltávolítható és puha tisztítószerrel tisztítható mosógépben, kényes textília ciklusban (30°C). Kérjük, olvassa el a burkolatra varrt mosási címke utasításait. A huzat színei kifakulhatnak, ha 30°C-nál magasabb hőmérsékleten tisztítják. Ne használjon centrifugát és szárítógépet (az anyag leválik a vattáról).
2. A szék egy része műanyag, meleg vízzel és szappannal tisztítható. Ne használjon erős tisztítószerkeket (például oldószereket).
3. A biztonsági öv levehető és langyos szappanos vízzel megtisztítható. Figyelmeztetés! Soha ne távolítsa el a biztonsági övek rögzítőnyelveit.
4. Ügyeljen arra, hogy tisztítás közben ne kerüljön szappan a csatba vagy bármely beállító vagy vezető részbe.
5. Ne használjon vegyi tisztítószert, fehérítőt vagy súrolószert az autósülés bármely részének tisztítására.
6. Tisztítás után mindig hagyja teljesen megszáradni az autósülést, majd használja vagy tárolja.
7. Kerülje a címék nedvesítését. Ne távolítsa el őket, mert fontos információkat tartalmaznak. Figyelmeztetés! A gyermekülést huzat nélkül nem szabad használni. Ha ki kell cserélnie az autósülés huzatát, kérjük, ügyeljen arra, hogy az eredeti huzatot használja, mert ez fontos a biztonsági rendszer megfelelő működéséhez. Eredeti burkolatra való cseréhez forduljon ahhoz a kereskedelmi ügynökhöz, amellyel a terméket az importőről vagy a gyártótól vásárolta.

PD

A




B

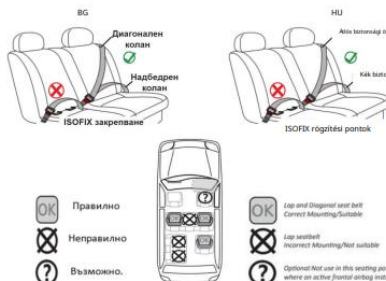


C




D

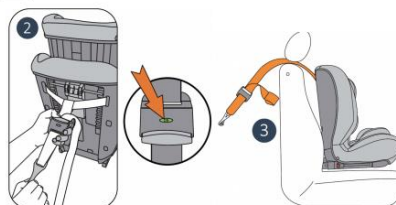


E



G

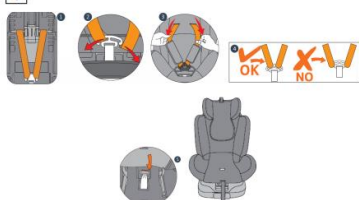

H

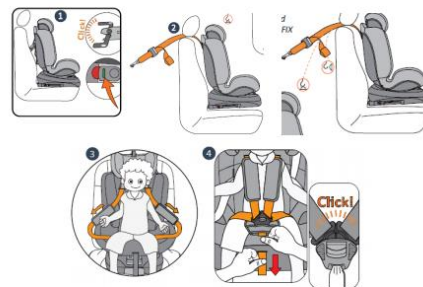

I



F

